



# LEICA SUPER-VARIO-ELMARIT-SL 14-24 f/2.8 ASPH.

テクニカルデータ



<b>レンズ</b>	<b>LEICA SUPER-VARIO-ELMARIT-SL 14-24 f/2.8 ASPH.</b>
商品コード ブラックアルマイト	11194
画角 (対角/水平/垂直) 35mm判換算(24x36mm)	<b>14mm:</b> 114.2° /102.4° /79.3°   <b>24mm:</b> 85.0° /74.6° /53.9°
光学設計 レンズ構成 入射瞳位置 合焦範囲	13群18枚 <b>14mm:</b> 96.2mm   <b>24mm:</b> 91.6mm <b>14mm:</b> 280mm~∞   <b>24mm:</b> 280mm~∞
測距 設定方法 最小撮影面積 最大撮影倍率	オートフォーカスまたはマニュアルフォーカス (カメラ側で設定) 35mm判換算: <b>14mm:</b> 273mmx410mm   <b>24mm:</b> 176mmx265mm <b>14mm:</b> 1:11.4   <b>24mm:</b> 1:7.4
絞り 設定方法 最小絞り	電子制御式、1/2段または1/3段ステップ (カメラ側で設定) 22
レンズマウント	ライカLマウント (接点付)
ファームウェア	レンズ・ファームウェアのアップデートが可能 (カメラに装着時)
コーティング	レンズ表面に疎水性Aqua-Dura*コーティング
材質	金属製 (アルミニウム)、ブラックアルマイト、防塵・防滴仕様
フィルター取り付け部	フィルムフィルター用フォルダー (レンズマウント部)
レンズフード	固定式
寸法 長さ 直径 質量	約131mm 約85mm 約855g




# LEICA **SUPER-VARIO-ELMARIT-SL** 14-24 f/2.8 ASPH.

技術図面




断面図

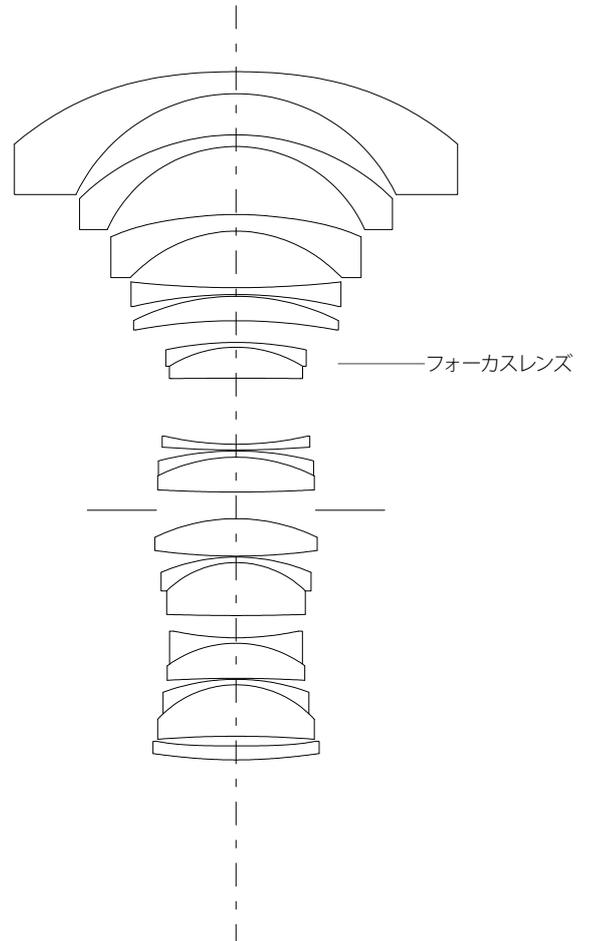



# LEICA SUPER-VARIO-ELMARIT-SL 14-24 f/2.8 ASPH.

## MTFチャート

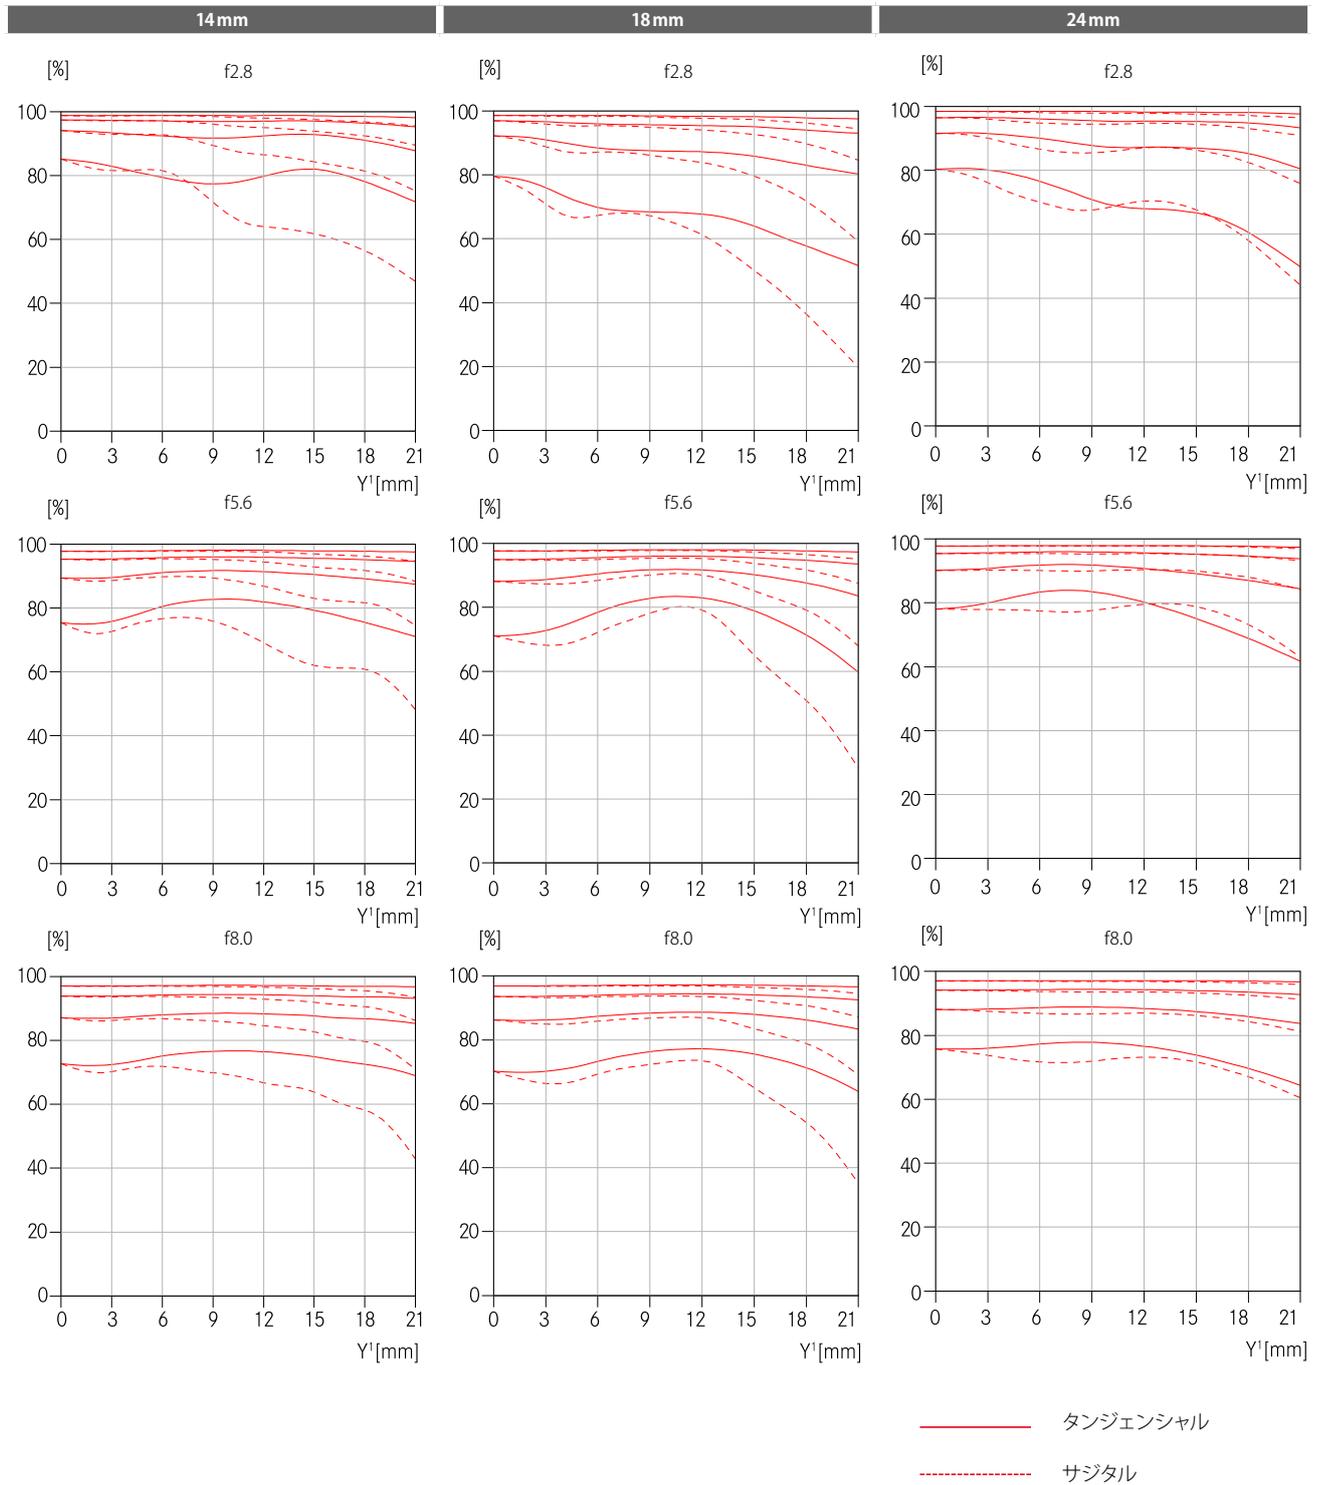

## MTF曲線

MTFは開放絞り、f/5.6とf/8.0（無限）ごとにグラフ化されています。パーセントで表示されているのは、5、10、20、40Lp/mmのタンジェンシャル（破線）とサジタル（実線）のコントラストです。