




LEICA SOFORT 2

Dane techniczne.



Opis	Leica Sofort 2
Rodzaj aparatu	Hybrydowy aparat natychmiastowy z funkcją drukowania
Nr. modelu	8262
Nr. zamówienia	Biały: 19188 Czerwony: 19189 Czarny: 19190
Nośnik pamięci	Pamięć wewnętrzna (ok. 45 zdjęć), karta microSD/microSDHC (ok. 850 zdjęć z 1 GB microSD)
Tworzywo	Obudowa z tworzywa sztucznego: nośnik z poliwęglanu z przednim i tylnym panelem z polimetakrylanu metylu
Warunki eksploatacji	+5 °C do +40 °C
Złącza	USB 3.1 Gen1 Typ-C
Gwint statywu	A 1/4 DIN 4503 (1/4") w podstawie

Wymiary

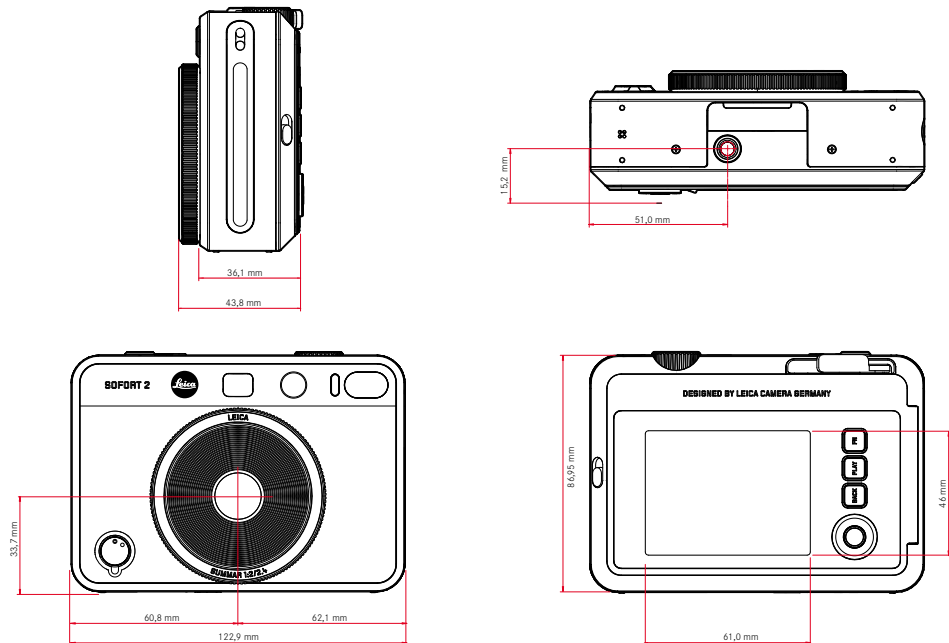

Waga Ok. 320 g (bez folii, z osłoną obiektywu)



LEICA SOFORT 2

Czujnik

Rozmiar czujnika Czujnik CMOS, 1/5 cala

Filtry Filtr kolorów RGB

Formaty plików JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

Rozdzielczość zdjęć 2560x1920 pikseli (4,9 MP)

Rozmiar pliku Ok. 1,2 MB

Przestrzeń barw sRGB

Obiektyw

Opis Leica Summar 1:2/2.4 (odpowiada ok. 28 mm dla 35 mm)

Funkcje kreatywne [Normal](#), [Vignette](#), [Soft Focus](#), [Blur](#), [Fisheye](#), [Color Shift](#), [Light Leak](#), [Mirror](#), [Double Exposure](#), [Half-Frame](#)

Druk zdjęcia

Opcje druku Można drukować zdjęcia z pamięci wewnętrznej oraz z włożonej karty pamięci. Zapisywanych jest 50 ostatnich wydruków, które mogą być drukowane wielokrotnie. Jeśli aplikacja Leica FOTOS jest włączona, zdjęcia mogą być również wysyłane do aparatu po wydrukowaniu za pośrednictwem aplikacji.

Rozdzielczość druku 1600x600 pikseli (800x600 pikseli w przypadku druku przez aplikację Leica FOTOS)

Filmy nadające się do wykorzystania Zestaw filmów natychmiastowych Leica:
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

Efekty filmowe druku [Normal](#), [Vivid](#), [Pale](#), [Canvas](#), [Monochrome](#), [Sepia](#), [Yellow](#), [Red](#), [Blue](#), [Retro](#)

Czas druku zdjęcia Ok. 16 sekund

Czas wywołania Ok. 90 sekund

Rozmiar filmu 86 x 54 mm

Rozmiar zdjęcia 62 x 46 mm

Ekran

Ekran 3" TFT LCD, ok. 460 000 punktów (Dots)

Migawka

Czas otwarcia migawki 1/4 - 1/8000 s (automatyczna kontrola ekspozycji)

Ustawianie ostrości

Zakres roboczy od 10 cm do ∞

Tryb ustawiania ostrości AFs

Ekspozycja

Pomiar ekspozycji Pomiar dzielony TTL 256, pomiar wielokrotny

Tryby ekspozycji Automatyka programowa

Kompensacja ekspozycji ±2 EV w krokach po 1/3 EV

Zakres czułości ISO ISO 100 do ISO 1600 (automatyczna kontrola ekspozycji)

Balans bieli Automatyczne ([Auto](#)), Ustawienia standardowe ([Daylight](#), [Cloudy](#), [Tungsten](#), [Fluorescent 1](#), [Fluorescent 2](#), [Fluorescent 3](#))



LEICA SOFORT 2

Lampa błyskowa

Zasięg Efektywny zasięg: ok. 0,5 m-1,5 m

Sterowanie lampą błyskową **Auto/On/Off**

Wyposażenie

Bluetooth* Bluetooth 4.2 LE: 2402-2480 MHz, maksymalna wydajność (e.i.r.p.): 7,79 dBm

Języki menu Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, japoński, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, koreański

Zasilanie

Wewnętrzny akumulator Akumulator litowo-jonowy (wewnętrzny, niewymienny) wyprodukowany w Chinach; 3,7V, 740mAh, 2,6W
Ok. 100 zdjęć natychmiastowych (przy w pełni naładowanym akumulatorze)
Czas ładowania ok. 2-3 godzin przy wyłączonym aparacie: 5V/500mA (2,5W do 5W)

Zasilanie przez USB W trybie gotowości lub po wyłączeniu: funkcja ładowania przez USB
Po włączeniu: zasilanie przez USB i ładowanie przerywane

Zakres dostawy Kabel USB, pasek do noszenia, skrócona instrukcja obsługi, osłona obiektywu
