




LEICA SOFORT 2

Datos técnicos.



Denominación	Leica Sofort 2
Tipo de cámara	Cámara instantánea híbrida con función impresora
N.º de tipo	8262
N.º de pedido	Blanco: 19188 Rojo: 19189 Negro: 19190
Medios de almacenamiento	Memoria interna (45 imágenes aprox.), tarjeta microSD/microSDHC (aprox. 850 imágenes con una tarjeta microSD de 1 GB)
Material	Carcasa de plástico: base de policarbonato con placas delantera y trasera de polimetacrilato
Condiciones de uso	De +5 a +40 °C
Interfaces	USB 3.1 Gen1 tipo C
Rosca para trípode	A 1/4 DIN 4503 (1/4") en la base

Dimensiones

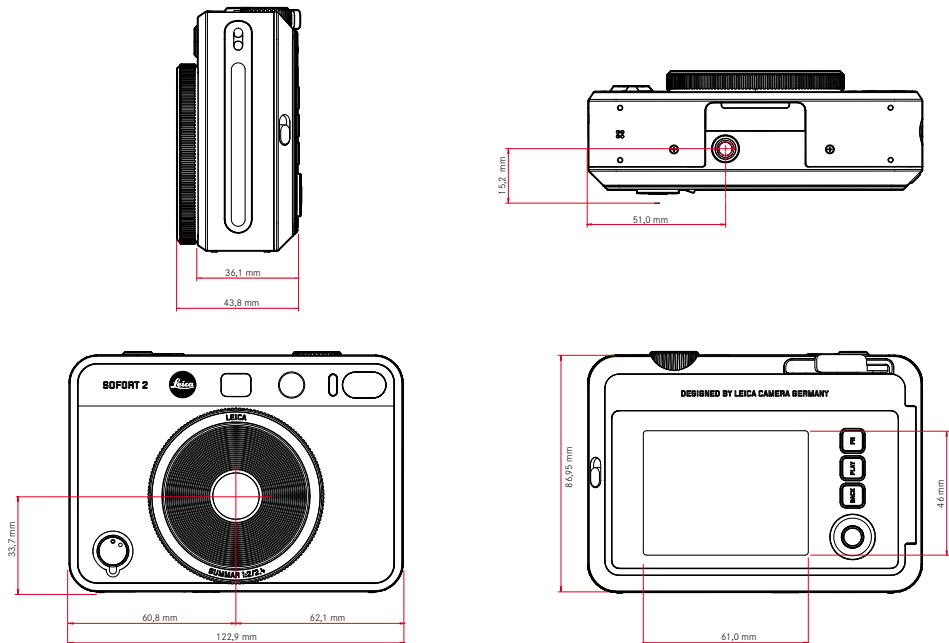

Peso 320 g aprox. (sin film pack, con la tapa del objetivo)



LEICA SOFORT 2

Sensor

Tamaño del sensor Sensor CMOS, 1/5 pulgadas

Filtro Filtro de color RGB

Formatos de archivos JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

Resolución de foto 2560x1920 píxeles (4,9 MP)

Tamaño de archivo Aprox. 1,2 MB

Espacio de color sRGB

Objetivo

Denominación Leica Summar 1:2/2.4 (equivale a 28 mm aprox. en formato completo)

Funciones creativas Normal, Viñeta, Enfoque suave, Borroso, Ojo de pez, Difuminación del color, Haz de luz, Espejo, Exposición doble, Marco partido

Impresión de fotos

Variantes de impresión Tanto las imágenes de la memoria interna como las de la tarjeta de memoria pueden imprimirse. Las últimas 50 imágenes impresas se quedan guardadas y se pueden volver a imprimir. Si está conectada la aplicación Leica FOTOS, se pueden mandar las fotos a la cámara para imprimirlas.

Resolución de la impresión 1600x600 píxeles (800x600 píxeles si las imágenes se transmiten a través de la aplicación Leica FOTOS)

Carretes de películas compatibles Packs de películas para fotografía instantánea de Leica (Sofortbild-Film Pack):
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

Efectos de las impresiones Normal, Vivido, Pálido, Lienzo, Monocrom, Sepia, Amarillo, Rojo, Azul, Retro

Tiempo de impresión 16 segundos aprox.

Tiempo de revelado de la película 90 segundos aprox.

Tamaño de la película 86 x 54 mm

Tamaño de la imagen 62 x 46 mm

Monitor

Monitor LCD TFT de 3" aprox. 460000 píxeles (Dots)

Obturador

Velocidad de obturación 1/4 - 1/8000 s (control automático de la exposición)

Enfoque

Zona de trabajo 10 cm hasta ∞

Modo de enfoque AFs

Exposición

Medición de la exposición TTL 256 medición partida, medición múltiple

Modos de exposición Modo automático programado

Compensación de la exposición ±2 EV en 1/3 pasos EV

Rango de sensibilidad ISO ISO 100 a ISO 1600 (control automático de la exposición)

Balace de blancos Automático (Auto), ajustes previos (Sol, Nublado, Luz artificial, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3)



LEICA SOFORT 2

Flash

Alcance Alcance efectivo: 0,5 m - 1,5 m aprox.

Control del flash

Equipamiento

Bluetooth* Bluetooth 4.2 LE: 2402-2480 MHz, potencia máxima (e.i.r.p.): 7,79 dBm

Idiomas del menú Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, japonés, chino tradicional, chino simplificado, coreano

Suministro de corriente

Batería interna Batería de iones de litio (interna, no extraíble), fabricada en China; 3,7 V, 740 mAh, 2,6 W
100 fotografías instantáneas aprox. (con la batería totalmente cargada)
Tiempo de carga con la cámara apagada 2-3 horas aprox.: 5V/500 mA (de 2,5 W a 5 W)

Alimentación por USB En modo stand-by o apagada: función de carga USB
Encendida: suministro de corriente por USB y, en ocasiones, carga

Alcance del suministro Cable USB, correa de transporte, instrucciones abreviadas, tapa del objetivo
