




LEICA SOFORT 2

Scheda tecnica.



Modello	Leica Sofort 2
Tipo di fotocamera	Fotocamera istantanea ibrida con funzione di stampa
N. modello	8262
Cod. ord.	Bianco: 19188 Rosso: 19189 Nero: 19190
Supporti di memoria	Memoria interna (circa 45 immagini), scheda microSD/microSDHC (circa 850 immagini con microSD da 1 GB)
Materiale	Corpo esterno in plastica: involucro in policarbonato con piastra frontale e posteriore in polimetilmetacrilato
Condizioni d'esercizio	Da +5 °C a +40 °C
Interfacce	USB 3.1 Gen1 tipo C
Attacco filettato per treppiede	A 1/4 DIN 4503 (1/4") nel fondello

Dimensioni

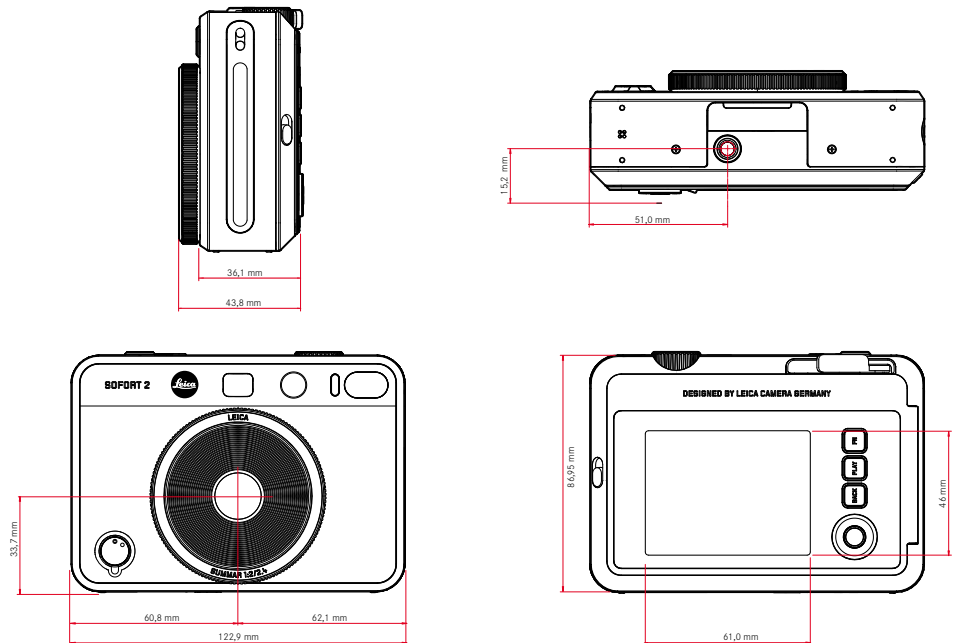

Peso	circa 320 g (senza pacco pellicole, con copriobiettivo)
------	---



LEICA SOFORT 2

Sensore

Dimensioni del sensore Sensore CMOS, 1/5 pollici

Filtri Filtro per la separazione RGB

Formato file JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

Risoluzione foto 2560x1920 pixel (4,9 MP)

Dimensione file Circa 1,2 MB

Spazio colore sRGB

Obiettivo

Modello Leica Summar 1:2/2.4 (corrisponde a circa 28 mm del pieno formato)

Funzioni creative Normale, Vignettatura, Effetto flou, Sfocatura, Fisheye, Viraggio, Perdita di luce, Specchio, Doppia esposizione, Half-frame

Stampa delle foto

Varianti di stampa Le immagini contenute nella memoria interna e nella scheda di memoria utilizzata possono essere stampate. Le ultime 50 stampe vengono memorizzate e possono essere ristampate più volte. Se la fotocamera è connessa alla app Leica FOTOS, dopo la stampa si possono inviare foto alla fotocamera per la stampa anche tramite la app.

Risoluzione di stampa 1600x600 pixel (800x600 pixel per la stampa tramite la app Leica FOTOS)

Pellicole compatibili Pacco di pellicole istantanee Leica:
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

Effetti Pellicola per la stampa Normale, Vivida, Sbiadito, Schermo, Monocromatico, Seppia, Giallo, Rosso, Blu, Vintage

Durata di stampa dell'immagine Circa 16 secondi

Durata di sviluppo Circa 90 secondi

Formato della pellicola 86 x 54 mm

Formato della pellicola 62 x 46 mm

Monitor

Monitor 3" TFT LCD, circa 460 000 punti (dots)

Otturatore

Tempi di posa 1/4 - 1/8000 s (controllo automatico dell'esposizione)

Messa a fuoco

Campo di lavoro 10 cm a ∞

Modalità di messa a fuoco AFs

Esposizione

Misurazione dell'esposizione Misurazione TTL 256, esposizione multipla

Modalità di esposizione Programma automatico

Compensazione dell'esposizione ±2 EV a incrementi di 1/3 EV

Campo di sensibilità ISO ISO 100 - ISO 1600 (controllo automatico dell'esposizione)

Bilanciamento del bianco Automatico (Auto), impostazioni predefinite (Sole, Nuvoloso, Incandescenza, Neon 1, Neon 2, Neon 3)



LEICA SOFORT 2

Flash

Portata Portata effettiva: circa 0,5 m – 1,5 m

Controllo del flash

Dotazione a corredo

Bluetooth* Bluetooth 4.2 LE: 2402–2480 MHz, potenza massima (e.i.r.p.): 7,79 dBm

Lingue dei menu Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, russo, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato, coreano

Alimentazione elettrica

Batteria interna Batteria agli ioni di litio (interna, non amovibile), prodotta in Cina; 3,7V, 740 mAh, 2,6 W
circa 100 istantanee (a batteria completamente carica)
Tempo di ricarica circa 2–3 ore a fotocamera spenta: 5 V/500 mA (2,5 W - 5 W)

Alimentazione elettrica tramite USB In modalità stand-by o spento: funzione di ricarica USB
Acceso: alimentazione elettrica tramite USB e seconda ricarica

Materiale in dotazione Cavo USB, tracolla, guida rapida, copriobiettivo
